




SCÉNARIO D'IMPRESSION
PRINT SCENARIO



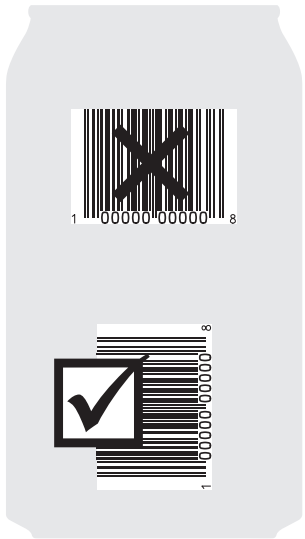

POSITIONNEMENT DU CODE-BARRES


Le code-barres doit être positionné à la verticale (échelle) dans le but d'assurer une lecture de scanner optimale en magasin.

POSITIONING THE BARCODE

The barcode must be positioned vertically (ladder) to ensure optimal scanner reading.

Dimension minimum du code-barres Minimum barcode size

100 %
1 po x 1,47 po



CODES-BARRES TRONQUÉS

Les codes-barres tronqués ne devraient pas être utilisés. Solucan imprimera seulement des codes-barres tronqués si le client accepte de décharger Solucan de toute responsabilité en signant une déclaration écrite.

TRUNCATED BARCODES


Truncated barcodes should not be used. Solucan will only print truncated barcodes if the customer discharges Solucan from any responsibility by signing a written statement.

JONCTION D'IMPRESSION

Il est important de garder en tête que les côtés opposés du design se rejoignent lors de l'impression. Cela peut créer une coupure dans la continuité du design si cet aspect est négligé.

PRINT JUNCTION

It is important to keep in mind that both ends of your design will connect when printed. This can create a noticeable cut in the continuity of your design. Please adapt design if necessary.

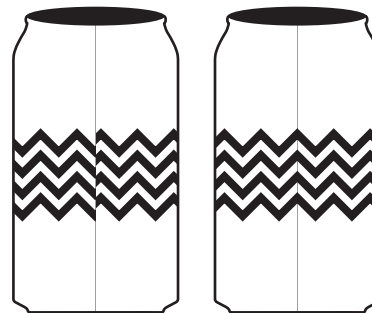

FICHIERS ACCEPTÉS // FILES ACCEPTED

Illustrator

Images et polices fournies
(ou converties en vecteurs)

Images and fonts provided
(or converted into vectors)

Photoshop

Fichier éditable seulement (layers)
Editable file only (layers)

Résolution d'impression : 600 dpi
Print resolution: 600 dpi

Polices // Fonts

SVP fournir toutes les polices utilisées
OU convertir les polices en vecteurs (outline)
Please provide all used fonts
OR convert file into Vector

Grandeur minimum suggérée pour les caractères Suggested minimum size for characters

Positif // Positive: 7 pts

ABC

Renversé // Reverse: 7.5 pt

ABC

Épaisseur minimum pour filets Minimum thickness for strokes

Positif // Positive: 0.5 pt

Renversé // Reverse: 0.75 pt